



ПРАЙС-ЛИСТ 04.2019

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




СОДЕРЖАНИЕ: стр.

1. КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СБРОСНОЙ "РЕД"	3
2. ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ "РЕД"	4
3. РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ "РЕД"	5
4. ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ "РЕД-20" ДЛЯ ДОМОВЫХ ШРП	6
5. КАРТРИДЖИ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ ГАЗОВЫХ	7 - 8
6. ФЛАНЦЫ СВОБОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ	9

КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СБРОСНОЙ "РЕД-25"



№	Наименование параметра	Величина параметра по исполнениям						
		ПСК на низкое давление		ПСК на среднее давление			ПСК на высокое давление	
		РЕД-25Н/5	РЕД-25Н/20	РЕД-25С/75	РЕД-25С/125	РЕД-25С/300	РЕД-25В/400	РЕД-25В/700
1.	Максимальное рабочее давление на входе, кПа	5	20	75	125	300	400	700
2.	Диапазон настройки давления срабатывания, кПа	1-5	5-20	20-75	75-125	125-300	300-400	400-700
3.	Присоединение	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
	ЦЕНА за единицу, с НДС 20%	5 000р.	5 000р.	5 000р.	*	*	*	*
с безопасным соединением PLEXOR (ВМА 06)								
	ЦЕНА за единицу, с НДС 20%	по запросу	по запросу	по запросу	*	*	*	*

* - начало продаж исполнений ожидается в 2019-м году

** - исполнение со свободными фланцами DN25 PN16 (2 шт): +

2 240р.

*** - дополнительная настроечная пружина: +

150р.

**ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ
"РЕД-25 (40; 50)"**



РЕЗЬБОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (1"; 1 1/2"; 2")

№	Наименование параметра	Величина параметра по исполнениям					
		РЕД-25-ХХ-Ф-Р	РЕД-25-ХХ-Н-Р	РЕД-40-ХХ-Ф-Р	РЕД-40-ХХ-Н-Р	РЕД-50-ХХ-Ф-Р	РЕД-50-ХХ-Н-Р
1	Материал картриджа	фетр	нерж.	фетр	нерж.	фетр	нерж.
2	Степень фильтрации, мкм	5	10	5	10	5	10
3	Макс. рабочее давление, МПа	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
4	Макс. пропускная способность	1350	1350	3300	3300	3750	3750
5	Присоединение	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
	ЦЕНА за единицу, с НДС 20%	10 667р.	12 008р.	12 847р.	14 114р.	14 910р.	16 803р.

ФЛАНЦЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (DN 25; 40; 50)

№	Наименование параметра	Величина параметра по исполнениям					
		РЕД-25-ХХ-Ф-Ф	РЕД-25-ХХ-Н-Ф	РЕД-40-ХХ-Ф-Ф	РЕД-40-ХХ-Н-Ф	РЕД-50-ХХ-Ф-Ф	РЕД-50-ХХ-Н-Ф
1	Материал картриджа	фетр	нерж.	фетр	нерж.	фетр	нерж.
2	Степень фильтрации, мкм	5	10	5	10	5	10
3	Макс. рабочее давление, МПа	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
5	Макс. пропускная способность	1350	1350	3300	3300	3750	3750
6	Присоединение	DN 25 PN16	DN 25 PN16	DN 40 PN16	DN 40 PN16	DN 50 PN16	DN 50 PN16
	ЦЕНА за единицу, с НДС 20%	12 984р.	14 363р.	15 898р.	17 165р.	18 367р.	20 261р.
Исп. К с продувочным краном Ду20 (1 шт): +		579р.	579р.	1 185р.	1 185р.	790р.	790р.

** - начало продажи фильтров "РЕД-50" ожидается в феврале-марте 2019-го года

Сменные картриджи:	РЕД-25 фетр	РЕД-25 нерж	РЕД-40 фетр	РЕД-40 нерж	РЕД-50 фетр	РЕД-50 нерж
	1 475р.	2 205р.	2 699р.	3 242р.	2 160р.	4 381р.

**РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
ГАЗА "РЕД-50"**



→ *стальной долговечный корпус* → *сбалансированный клапан* → *встроенный ПЗК и ПСК*
→ *мембраны из полотна EFFBE* → *работа при динамических нагрузках*


№	Наименование параметра	Величина параметра по исполнениям		
		Н - низкое давление	С1-среднее давление	С2-среднее давление
	внешний импульс	РЕД-50-Н-(1-4)-И2	РЕД-50-С1-(1-4)-И2	РЕД-50-С2-(1-4)-И2
1.	Максимальное входное давление, МПа	0,6	0,6	0,6
2.	Диапазон выходного давления, кПа	1-10	10-31	30-53
3.	Присоединение	DN50 PN16	DN50 PN16	DN50 PN16
4.	Макс. пропускная способность (нм3/час)	900	900	900
	ЦЕНА за единицу, с НДС 20%	68 851р.	72 102р.	80 962р.

	комбинированный импульс	РЕД-50-Н-(1-4)-И3	РЕД-50-С1-(1-4)-И3	РЕД-50-С2-(1-4)-И3
	ЦЕНА за единицу, с НДС 20%	70 351р.	73 602р.	82 462р.

	встроенный импульс	РЕД-50-Н-(1-4)-И1	РЕД-50-С1-(1-4)-И1	РЕД-50-С2-(1-4)-И1
	ЦЕНА за единицу, с НДС 20%	70 051р.	73 302р.	82 162р.

Специальные исполнения:

	с датчиком положения ПЗК	РЕД-50-Н.....К	РЕД-50-С1.....К	РЕД-50-С2.....К
	ЦЕНА за единицу, с НДС 20%	по запросу	по запросу	по запросу

	с безопасными соединениями PLEXOR (BMA 06 + BDA 06)	РЕД-50-Н....	РЕД-50-С1....	РЕД-50-С2....
	ЦЕНА за единицу, с НДС 20%	по запросу	по запросу	по запросу

	полный ремкомплект (см. РЭ)	РЕД-50-Н....	РЕД-50-С1....	РЕД-50-С2....
	ЦЕНА за единицу, с НДС 20%	12 002р.	12 002р.	12 002р.

* - стоимость отдельных компонентов ремкомплекта - по запросу

**ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ ДЛЯ ДОМОВЫХ ШРП
"РЕД-20-Н-Р"**



№	Наименование параметра	Значение
1	Материал корпуса	Латунь
2	Материал картриджа	2-х слойная нержавеющая сетка
2	Степень фильтрации, мкм	50
3	Макс. рабочее давление, МПа	0,6
4	Макс. пропускная способность нм3/час	75
5	Присоединение	3/4"
	ЦЕНА за единицу, с НДС 20%	500р.

КАРТРИДЖИ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ ГАЗОВЫХ

Технические характеристики и исполнения

Степень фильтрации :


- 5 мкм (стандарт для фетра)
- 10 мкм (стандарт для сетки из нержавеющей стали)
- 1, 3, 10, 20, 50, 100 мкм (по запросу для фетра)
- 20, 50, 100 мкм (по запросу для сетки из нержавеющей стали)

Фильтрующий материал:

- Фетр искусственный (стандарт)
- Сетка из нержавеющей стали (стандарт) X
- другие материалы (по запросу)

Допустимый перепад давления на картридже:

- 0,03 МПа - стандарт
- 0,05 МПа - для картриджей с усиленным каркасом К
- 0,1 МПа - для картриджей из нерж. сетки с усиленным каркасом КХ

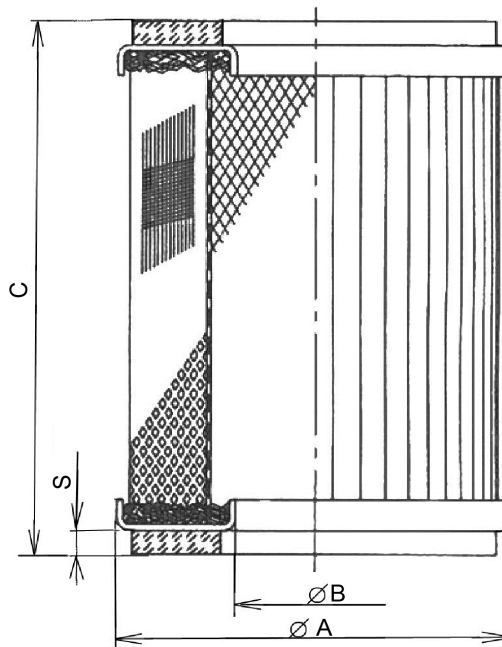

ВНИМАНИЕ: Данные картриджи могут быть использованы в фильтрах производства **Pietro Fiorentini, Tartarini (Италия) и ИТГАЗ (Россия)** и т.д. Направьте запрос и узнайте более подробно про совместимость с конкретными моделями фильтров.

ТИПОРАЗМЕР	Площадь поверхности фильтрации, м2	Ø А, мм	Ø В, мм	С, мм	С, мм
G-0,5	0,06	80	35	120	5
G-1,0	0,125	95	50	165	5
G-1,5	0,23	120	69	210	5
G-2,0	0,47	165	86	270	5
G-2,5	0,725	200	110	283	5
G-3,0	0,95	252	138	320	5
G-3,5	0,95	299	186	250	5
G-4,0	1,45	299	186	415	5
G-5,0	2,3	390	246	470	5
G-6,0	4,2	475	320	625	5
G-8,0	7,0	600	480	650	5

КАРТРИДЖИ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ ГАЗОВЫХ

ТИПОРАЗМЕР КАРТРИДЖА	Розничная цена за единицу, с НДС 20%, руб.	Розничная цена за единицу, с НДС 20%, руб.
	Фетр искусственный, 5 мкм	Сетка из нержавеющей стали, 10 мкм
G-0,5	860р.	3 742р.
G-1,0	1 281р.	4 381р.
G-1,5	1 943р.	6 936р.
G-2,0	3 175р.	13 873р.
G-2,5	4 381р.	20 412р.
G-3,0	6 407р.	28 161р.
G-3,5	7 277р.	28 917р.
G-4,0	8 316р.	39 879р.
G-5,0	13 797р.	64 071р.
G-6,0	22 302р.	96 012р.
G-8,0	41 391р.	186 165р.
G-5,0К (усиленный каркас)	18 333р.	66 717р.
G-6,0К (усиленный каркас)	29 106р.	102 438р.
G-8,0К (усиленный каркас)	54 621р.	205 065р.

Цена картриджей из отличных от стандартных фильтрующих материалов и с нестандартной степенью фильтрации предоставляет по запросу

ФЛАНЦЫ СВОБОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ



ОПИСАНИЕ: Фланцы свободные резьбовые позволяют превратить арматуру с резьбовым присоединением в более надежную и предпочитаемую эксплуатационниками фланцевую. Кольцевая прокладка обеспечивает герметичность резьбового соединения без применения дополнительных уплотнительных материалов, а вращающиеся фланцы могут компенсировать недостатки монтажа ответных фланцев на трубопроводе (компенсировать проворот ответных фланцев).

№	Наименование параметра	Величина параметра по исполнениям				
		DN 25 PN16	DN 40 PN16	DN 40 PN16	DN 50 PN16	DN 50 PN16
1	Тип фланца	DN 25 PN16	DN 40 PN16	DN 40 PN16	DN 50 PN16	DN 50 PN16
2	Тип резьбового соединения	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	2"
3	Макс. рабочее давление, МПа	1,6				
5	Рабочая температура	от -40 до +80 С				
6	Материал	Углеродистая сталь				
7	Уплотнение	Кольца резиновые уплотнительные по ГОСТ 9833-73				
8	Покрытие фланца и резьбовой втулки	Гальваническое цинкование с пассивацией с хроматированием				
	Розничная цена за единицу, с НДС 20%	1 120р.	1 700р.	1 500р.	2 000р.	1 700р.



ООО «ПЛЕКСОР» / ИНН 9709031809
Москва, Сибирский пр-д, 2, стр. 8, оф. 34
+7 (495) 139 61 62 / info@plexor.su

redgas.ru